


組合型速度控制器 型號解說

US	315 - 0	2	D	
型號	適用功率	機種	電壓	其他
US 組合式速度控制 UX 數字式速度控制	206 : 6W 315 : 15W 425 : 25W 540 : 40W 560 : 60W 590 : 90W 5120 : 120W	0 : 連續運轉 1 : 可逆馬達	1 : 1Ø110V 2 : 1Ø220V 2E : 1Ø240V/50Hz	D : 緩衝啟動 A : 電容加強型

組合型速度控制器/組合型數字式速度控制器

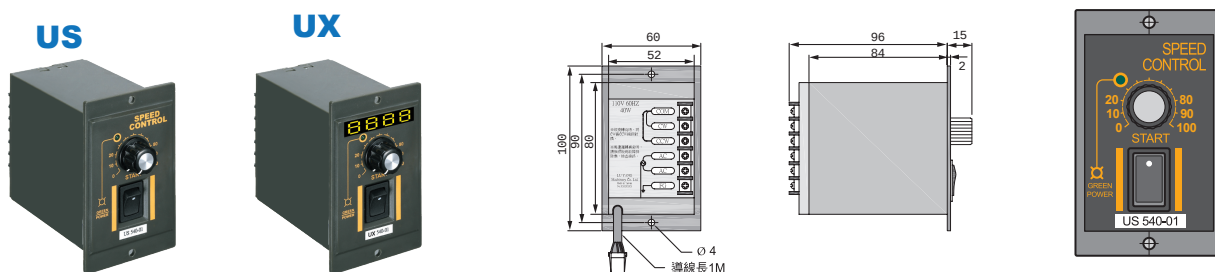


類型	電壓 (V)	頻率 (Hz)	容許電流 (A)	馬達出力 (W)	變速範圍	速度變動率 (%)	速度應答性	電子式煞車	速度安定性	工作環境適度
US01	110V±10	50 / 60	5	6-120	90~1400 / 90~1600	5%	0.5 秒 (Sec)	--	⊙	-10°C~+50°C
US02	220V±10									

分離型速度控制器 型號解說

S	S - 11 - D		
型號	功能	電壓	其他
S : 分離	S : 速度控制	11 : 1Ø110V 22 : 1Ø220V	D : 緩衝啟動

分離型速度控制器

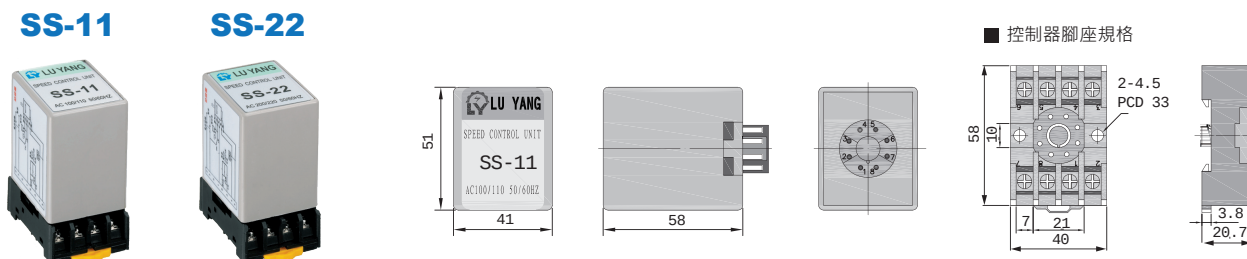

類型	電壓 (V)	頻率 (Hz)	容許電流 (A)	馬達出力 (W)	變速範圍	速度變動率 (%)	速度應答性	電子式煞車	速度安定性	工作環境適度
SS11	110V±10	50 / 60	5	6-120	90~1400 / 90~1600	5%	0.5 秒 (Sec)	--	⊙	-10°C~+50°C
SS22	220V±10									

60Hz 最大容許轉矩 (Kgcm)

輸出 功率 (W)	減 速 比 (R)	3	5	6	7.5	9	12.5	15	18	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180
	轉 速 (rpm)	600	360	300	240	200	144	120	100	72	60	50	36	30	24	20	18	15	12	10
6W	扭 力 (T)	1.0	1.5	1.8	2.3	2.8	3.9	4.7	5.6	7.0	8.3	10	13.8	16	20	24	30	30	30	30
15W		2.6	3.9	4.7	5.8	7.0	9.8	11.8	15	19	23	27.6	38.4	46	50	50	50	50	50	50
25W		4.1	6.3	7.6	9.5	11.4	16	19	23	31	37	45	62	75	80	80	80	80	80	80
40W		6.3	10	12	15	19	26	30	37	45	54	65	90	100	100	100	100	100	100	100
60W		10	16	19	24	28	40	47	55	69	83	100	138	160	175	200	200	200	200	200
90W		14	24	28	35	42	60	70	80	103	124	149	200	200	200	200	200	200	200	200
120W		19	30	37	46	55	70	83	100	125	150	180	200	200	200	200	200	200	200	200
150W		26	39	48	60	72	82	98	125	150	180	200	200	200	200	200	200	200	200	200

■ 120W 以上 30 分鐘額定

50Hz 最大容許轉矩 (Kgcm)

輸出 功率 (W)	減 速 比 (R)	3	5	6	7.5	9	12.5	15	18	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180
	轉 速 (rpm)	500	300	250	200	166	120	100	83	60	50	42	30	25	20	17	15	12.5	10	8.3
6W	扭 力 (T)	1.2	1.9	2.3	2.9	3.4	4.7	5.7	6.8	9.3	11	13	16	20	24	30	30	30	30	30
15W		3.0	4.7	5.7	7.1	8.5	11.8	14.2	18	23	28	33	46	50	50	50	50	50	50	50
25W		5.0	7.8	9.4	11.8	14.1	19.6	23	28	38	46	55	76	80	80	80	80	80	80	80
40W		7.3	12	14.7	18	22	30	36	43	54	65	77	100	100	100	100	100	100	100	100
60W		12	19	22	28	34	48	55	62	82	98	118	164	196	200	200	200	200	200	200
90W		17	28	34	43	51	67	80	96	125	150	178	200	200	200	200	200	200	200	200
120W		24	40	48	60	71	89	107	129	162	194	200	200	200	200	200	200	200	200	200
150W		34	57	67	83	98	118	143	173	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

■ 120W 以上 30 分鐘額定

L 系列 型號解說

LV	18	-	100	-	60	A	-	M
型號	出力軸		馬力		減速比	電壓		類別
J220 立式馬達 (封箱機專用)	16: Ø16, (封箱機專用)		100: 100W(1/8HP)		3-1800	單相 AC 110/220V 50/60HZ AV 110/220V 60HZ AVE 110/220V 50HZ CE 110/220V 50/60HZ AVCE 120/240V 60HZ		M: 斷電煞車 MB: 通電煞車
LH 臥式減速機馬達	18: Ø18		200: 200W(1/4HP)			三相 S2 200/400V 50/60HZ S8 208/415V 50/60HZ S3 220/380V 50/60HZ S4 220/440V 50/60HZ S5 230/460V 50/60HZ S6 240/480V 50/60HZ S7 230/415V 50/60HZ S9 600V 60HZ		
LV 立式減速機馬達	22: Ø22	-	400: 400W(1/2HP)	-				
LHD 臥式雙軸型	28: Ø28		750: 750W(1HP)					
LVD 立式雙軸型	32: Ø32		1500: 1500W(2HP)					
LHM 臥式入力自配型	40: Ø40		2200: 2200W(3HP)					
LVM 立式入力自配型	50: Ø50		3700: 3700W(5HP)					

型號	G1- 左方向 (標準型)	G2- 右方向	G3- 上方向	G4- 下方向
LH 型				
LV 型				
入線口 方向	LD LT 	RD RT 	TL TR 	DL DR
	LF LB 	RF RB 	TF TB 	DF DB

※ 如需在低溫環境下使用馬達，須另外告知本公司的服務人員。




LH

臥式減速機馬達



臥式減速機馬達

LH
系列

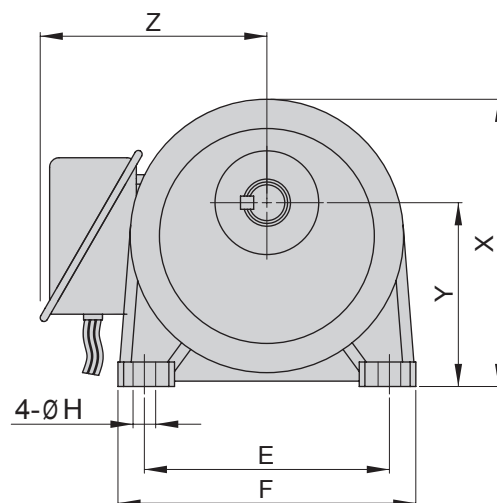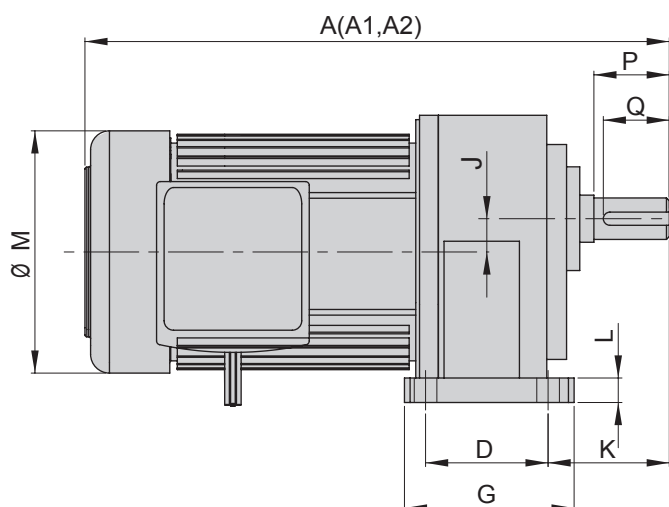

尺寸表 (mm)

馬力 W (HP)	減速比	本體	框號	A	A1	A2	D	E	F	G	H	J	K	L	M	X	Y	Z	出力軸端				
																			S	P	W	T	Q
100W (1/8 HP)	3~50 (60~200)	1	18	265	280	265	40	110	135	65	9	16	45	10	130	131	88.5	120	18	29	5	20	25
	60~200	2	22	275	280	305	65	130	158	90	11	17.65	63	13	130	153	97.5	120	22	40	7	25	35
200W (1/4 HP)	3~10 (12.5~90)	1	18	285	300	285	40	110	135	65	9	16	45	10	130	131	88.5	120	18	29	5	20	25
	12.5~90 (100~200)	2	22	310	315	340	65	130	158	90	11	17.65	63	13	130	153	97.5	120	22	40	7	25	35
	100~200	3	28	330	335	360	90	140	180	120	11	24.22	66.5	16	130	174	116	120	28	45	7	31	40
400W (1/2 HP)	3~10 (12.5~90)	2	22	330	335	360	65	130	158	90	11	17.65	63	13	162	153	97.5	135	22	40	7	25	35
	12.5~90 (100~200)	3	28	360	365	390	90	140	180	120	11	24.22	66.5	16	162	174	116	135	28	45	7	31	40
	100~200	4	32	395	395	425	130	170	210	165	13	30.22	70	20	162	198	130	135	32	55	10	35.5	50
750W (1 HP)	(3~25)	2	22	340	345	370	65	130	158	90	11	17.65	63	13	162	153	97.5	135	22	40	7	25	35
	3~25 (30~120)	3	28	370	375	400	90	140	180	120	11	24.22	66.5	16	162	174	116	135	28	45	7	31	40
	30~120 (125~200)	4	32	410	410	445	130	170	210	165	13	30.22	70	20	162	198	130	135	32	55	10	35.5	50
	125~200	5	40	465	465	500	150	210	265	198	15	36	89	24	162	250	162	135	40	65	10	43.5	60
1500W (2 HP)	3~30 (40~100)	4	32	450	450	450	130	170	210	165	13	30.22	70	20	192	198	130	146	32	55	10	35.5	50
	40~100 (110~150)	5	40	510	510	510	150	210	265	198	15	36	89	24	192	250	162	146	40	65	10	43.5	60
	110~180	6	50	560	560	560	170	265	319	238	18	51	120	31.5	192	308	200	146	50	80	14	54	75
2200W (3 HP)	3~40 (45~80)	5	40	530	530	-	150	210	265	198	15	36	89	24	220	250	162	160	40	65	10	43.5	60
	45~100	6	50	580	580	-	170	265	319	238	18	51	120	31.5	220	308	200	160	50	80	14	54	75
3700W (5 HP)	3~10 (15~60)	5	40	560	560	-	150	210	265	198	15	36	89	24	220	250	162	160	40	65	10	43.5	60
	15~60	6	50	620	620	-	170	265	319	238	18	51	120	31.5	220	308	200	160	50	80	14	54	75

※ () 表示輕荷重 / 縮框機型

備註 / (一) A : 三相鋁殼馬達 A1: 三相馬達附剎車器 A2: 單相鋁殼馬達

(二) 單相馬達附剎車器尺寸另定。